

Bymat 5024 RS



- Premiumline reinigings- en etsmachine 5024 RS
 Gelijk- en wisselstroom unit voor elektrochemische
 reiniging, etsen, polijsten en galvaniseren. Digitaal display
 Gebruiksvriendelijke multifunctionele regelknop.
 Traploos instelbare spanning:
 Reinigen 0 - 24V AC, Polieren 0 - 30V DC, Signieren Dunkel 0 -
 14V en Signieren Hell 0 - 14V AC / 0 - 30 DC
 Toepassingsgebied:
 - Elektrochemische reiniging, polijsten, etsen donker en licht,
 galvaniseren.
 Details van het product:
 - Eenvoudig te hanteren en te vervoeren
 - Robuust
 Technische gegevens:
 - Voltage: primair: 230 V, 50-60 Hz
 - Secundair: 0 - 24 Volt, 10 - 30 Ampère, 50 Hz
 - Afmetingen: 170x 280 x 320 mm (breedte x hoogte x diepte)
 (* Aansluitkabel niet meegeleverd)
 - Gewicht: 15,5 kg
 Kenmerken van het product:
 - Veilige reiniging van lasnaden.
 - Elektrochemisch polijsten
 - Donker etsen en licht galvaniseren


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.15024	Bymat 5024 RS	1

Bymat 4024 RS



- Premiumline reinigings- en etsmachine 4024 RS
 Gelijk- en wisselstroom unit voor elektrochemische reiniging,
 etsen en polijsten. Digitaal display. Gebruiksvriendelijke
 multifunctionele regelknop.
 Reinigen 24 Volt AC, Reinigen Pinsel 12 Volt AC, Polieren 30
 Volt DC, Signieren Dunkel 12 Volt AC
 Toepassingsgebied:
 - Elektrochemische reiniging, polijsten, etsen donker en licht,
 reinigen met hoogwaardige kwast.
 Details van het product:
 - Eenvoudig te hanteren en te vervoeren
 - Robuust
 Technische gegevens:
 - Voltage: primair: 230 V, 50-60 Hz
 - Secundair: 12/24 Volt AC, 12/30 Volt DC, 30 Ampère, 50 Hz
 - Afmetingen: 170x 280 x 320 mm (breedte x hoogte x diepte)
 (* Aansluitkabel niet meegeleverd)
 - Gewicht: 15 kg
 Kenmerken van het product:
 - Veilige reiniging van lasnaden.
 - Elektrochemisch polijsten
 - Donker etsen en licht galvaniseren
 - Reinigen met hoogwaardige kwast

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.14024	Bymat 4024 RS	1



Bymat 3024 RS



Premiumline reinigungs- en etsmachine 3024 RS
Gelijk- en wisselstroom unit voor elektrochemische reiniging, donker etsen en polijsten. Digitaal display. Gebruiksvriendelijke multifunctionele regelknop.

Reinigen 24 Volt AC, Reinigen Pinsel 12 Volt AC, Polieren 30 Volt DC, Signieren Dunkel 12 Volt AC

Toepassingsgebied:

- Elektrochemische reiniging, polijsten, etsen donker en licht, reinigen met hoogwaardige kwast.

Details van het product:

- Eenvoudig te hanteren en te vervoeren
- Robuust

Technische gegevens:

- Voltage: primair: 230 V, 50-60 Hz
- Secundair: 12/24 Volt AC, 30 Volt DC, 30 Ampère, 50 Hz
- Afmetingen: 170x 280 x 320 mm (breedte x hoogte x diepte) (* Aansluitkabel niet meegeleverd)

- Gewicht: 14,8 kg

Kenmerken van het product:

- Veilige reiniging van lasnaden.
- Elektrochemisch polijsten
- Donker etsen
- Reinigen met hoogwaardige kwast

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.13024	Bymat 3024 RS	1

Toebehorenset 5024 ES, 4024 ES en 3024 RS

Bymat Premiumline toebehorenset t.b.v. 3024 RS in koffer, inhoud:

- 1x 1024 KO aluminium koffer
- 1x 5024 ST Premiumline reingingsstempel met 60° elektrode
- 1x 5024 SP Premiumline high performance reinigingskwast
- 1x 5024 AK Premiumline adapter met 90° elektrode
- 1x 2030 DH Electrolyte A, 1 liter
- 1x 2020 DC Electrolyte C, 500 ml
- 1x 2101 ET Electrolyte ET 100 ml
- 1x 2310 KO Conserveermiddel 100 ml
- 2x 1206 SF Reinigungs- & reliefvilt (zakje a 20 stuks)
- 1x 1208 SF Reliefvilt op rol (60mm x 1m x 2,6mm)
- 1x 1216 PF Polijstvilt (zak a 20 stuks)
- 1x 1219 PP Professioneel polijstvilt (zak a 20 stuks)
- 1x 1205 Reserve O - Ringen (zak a 10 stuks)
- 2x 2500 WB Navulflacon leeg, 500 ml, incl. sluiting.
- 1x 5024 KR rode aardkabel, 3 meter met bajonet koppeling en aardklem
- 1x 5024 KS zwarte aansluitkabel, 3 meter met bajonet koppelingen.

Bymat Premiumline toebehorenset t.b.v. 4024 RS in koffer, inhoud:

Zie 3024 RS koffer met extra attributen zoals vermeld hieronder:

- 1x 2170 EN Electrolyte EN 100 ml

Bymat Premiumline toebehorenset t.b.v. 5024 RS in koffer, inhoud:

Zie 3024 RS koffer met extra attributen zoals vermeld hieronder:

- 1x 2170 EN Electrolyte EN 100 ml

- 1x 2210 NT Neutralizer 100 ml

- 1x 2410 GZ Electrolyte voor elektrisch verzinken 100 ml


- 1x Reserve O - Ringen (zak a 5 stuks)

- 1x 1200 SS Zuur bestendig schort

- 1x 1202 SB Beschermbril

- 1x 1203 HS Zuur bestendige handschoenen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.13025	Bymat 3024 RS toebehorenset in koffer	1
21.44.14025	Bymat 4024 RS toebehorenset in koffer	1
21.44.15025	Bymat 5024 RS toebehorenset in koffer	1



Baseline 3000 CP



De Baseline 3000 CP kent 3 functies: lasnaadreinigen, polijsten en etsen. Met de Baseline is het mogelijk om lasnaden binnen enkele minuten en met grote precisie geheel te reinigen en te polijsten. De Baseline reiniger is ideaal voor o.a. een snelle en perfecte afwerking van hoogwaardige RVS-producten. Ook de efficiënte etsfunctie van de Baseline (zeer geschikt voor logo's en volgnummers) zal u verbazen!

Wisselstroom en gelijkstroomunit voor het electrochemisch lasnaadreinigen, polijsten en etsen.
24 Volt AC, 12 Volt AC, 30 Volt DC.
Inclusief toebehorenset

Toepassing :
Electrochemisch lasnaadreinigen, polijsten en etsen.
Voltage :
Primair : 230 Volt, 50 Hz
Secundair : 24 Volt, 12 Ampere
Afmetingen :
BxHxD : 150 x 290 x 300 mm
Gewicht : 8,5 KG

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.00300	Baseline 93000 CP	1

Baseline 2000 CL




De Baseline 2000 CP kent 2 functies: lasnaadreinigen en polijsten. Met de Baseline is het mogelijk om lasnaden binnen enkele minuten en met grote precisie geheel te reinigen en te polijsten. De Baseline reiniger is ideaal voor o.a. een snelle en perfecte afwerking van hoogwaardige RVS-producten.

Wisselstroom en gelijkstroomunit voor het electrochemisch lasnaadreinigen en polijsten.
24 Volt AC / 30 Volt DC.
Inclusief toebehorenset

Toepassing :
Electrochemisch lasnaadreinigen en polijsten
Voltage :
Primair : 230 Volt, 50 - 60 Hz
Secundair : 24 V AC / 30 V DC, 0-16 Ampere
Afmetingen :
BxHxD : 125 x 80 x 300 mm
Gewicht : 4,0 KG

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.00200	Baseline 92000 CL	1



Baseline 1000 CL



De Baseline 1000 CP Met de Baseline is het mogelijk om lasnaden binnen enkele minuten en met grote precisie geheel te reinigen. De Baseline reiniger is ideaal voor o.a. een snelle en perfecte afwerking van hoogwaardige RVS-producten.

Wisselstroomunit voor het electrochemisch lasnaadreinen.
24 Volt AC.
Inclusief toebehorensset

Toepassing :
Electrochemisch lasnaadreinen


Voltage :
Primair : 230 Volt, 50 Hz
Secundair : 24 Volt, 12 Ampere

Afmetingen :
BxHxD : 125 x 120 x 300 mm
Gewicht : 1,5 KG

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.00100	Baseline 91000 CL	1

Bymat onderdelen (Ook voor baseline)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.01013	Bymat Carbon kop 60° tbv 91026 ST & 91028 ST	1
21.44.01017	Bymat Alligator klem rood tbv stekker	1
21.44.01019	Bymat kabel 5 mtr zwart incl stekker	1
21.44.01021	Bymat kabel 5 mtr rood incl stekker	1
21.44.01031	Bymat reinigings- en reliefvilt 38x60x2,6mm, zak 100 st.	1
21.44.01034	Bymat Polijstviilt 40x60x2,5mm, zak 20 stuks	1
21.44.01050	Bymat reserve reinigings koolstofkwast	1
21.44.01051	Bymat reinigings penseel kort	1
21.44.02001	Bymat Elektrolyt A, 1 liter	1
21.44.02002	Bymat Elektrolyt A, 5 liter	1
21.44.03003	Duurzaam sjabloon in plastic frame 25x15 mm	1
21.44.03008	Duurzaam sjabloon in plastic frame 54x32 mm	1
21.44.03009	Duurzaam sjabloon in plastic frame 85x27 mm	1
21.44.03011	Duurzaam sjabloon in plastic frame 85x54 mm	1
21.44.03013	Duurzaam sjabloon in plastic frame 128x42,5 mm	1
21.44.03024	Duurzaam sjabloon in aluminium frame 257x170 mm	1
21.44.03027	Duurzaam sjabloon in plastic frame 100x80 mm	1
21.44.03030	Duurzaam sjabloon in plastic frame 19x45 mm	1
21.44.05141	Printer toebehoren 18 mm stencil tape ets zwart (3 m)	1



Lasbikhamers



Lasbikhamers in verschillende soorten.

Type HZ (1)

Met essenhouten steel.

Type LS 54 (2)

Met massief stalen steel en rode kunststof handgreep. Hamer vervaardigd van gereedschapsstaal.

Type LS 90 (3)

Met stalen steel en blauwe kunststof handgreep.

Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	Gewicht	St./Verp.
21.40.20040	Type HZ.	1	450 gram.	1/10
21.40.20070	Type LS 54.	2	460 gram.	1/10
21.40.20080	Type LS 90.	3	420 gram.	1/10

Lasbikhamers met stalen steel



Bikhamer LS (1)

Met groene ovale stalen steel. Hamer vervaardigd van gereedschapsstaal, gewicht 480 gram.

Bikhamer type L (2)

Met groene stalen steel en zwarte kunststof handgreep. Hamer vervaardigd van gereedschapsstaal, gewicht 340 gram.


Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	Gewicht	St./Verp.
21.40.20060	Type LS.	1	480 gram.	1/10
21.40.20050	Type L.	2	340 gram.	1/10

Lasbikhamers van RVS



RVS lasbikhamer voor toepassing bij het verwijderen van lasspetters op RVS materialen. Gepolijste uitvoering.

Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht	St./Verp.
21.40.20020	Type CHSS-L.	384 gram	1/10



LASNAADREINIGERS, BIKHAMERS EN BORSTELS

Lasbikhamers Wolframstaal



Ongespotten, Wolframstalen lasbikhamers met geharde kop, die een speciaal hardingproces hebben ondergaan met als resultaat een optimale combinatie tussen hardheid, scherpheid en taaiheid.

Bikhamers moeten gedurende lange tijd scherp en hard blijven. In de ruwe werkplaatspraktijk worden de dunne snijkanten door de warmte ontwikkeling van het slijpen spoedig zacht en onbruikbaar. Wolframstaal is daar veel minder gevoelig voor, gaat langer mee, blijft scherper en voldoet beter.

Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	Gewicht	St./Verp.
21.40.30114	Type 14.	1	540 gram.	1/25
21.40.30118	Type 15A RVS.	2	360 gram.	1/25


Staalborstels



Staaldraad 0,35 mm; 2, 3, 4 of 5 rijen. Lengte 290 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.41.20102	2- rijig.	12/120
21.41.20103	3- rijig.	12/120
21.41.20104	4- rijig.	12/120
21.41.20105	5- rijig.	12/120

Roestvast staalborstels

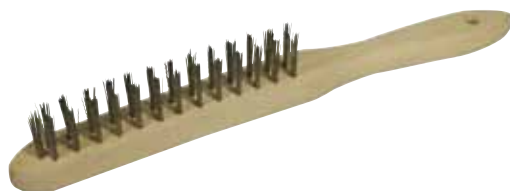

RVS draad gegolfd 0,30 mm rond; 2, 3 of 4 rijen. Lengte 290 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.41.20202	2- rijig.	12/120
21.41.20203	3- rijig.	12/120
21.41.20204	4- rijig.	12/120

Roestvast staal kelknaadborstels



RVS draad 0,35 mm; 3 x 15 rijen. Lengte 290 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.41.20402	3- rijig.	12

