

## MiniFil - Art.nr.:65150

- » Hoog vacuümafzuiging
- » Contaminatievrije filterwisseling



### Gebruik

- » Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- » Normale stofbelasting
- » Toortsafzuiging

### Toepassingen

- » Energiebesparing door geïntegreerde automatische start/stop
- » Hoge veiligheid door contaminatievrije filterwisseling
- » Geschikt voor wisselende werkplekken dankzij laag gewicht en optionele trolley
- » Traploze zuigkrachtregeling





### Eigenschappen

- » Filterbewaking
- » Traploze zuigkrachtregeling
- » Contaminatievrije filterwisseling
- » Automatische start/stop
- » Vonkenvanger

### Technische gegevens

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Art.nr.</b>       | <b>65150</b>                   |
| <b>Filter</b>        |                                |
| Filter trappen       | 3                              |
| Filtertechniek       | Eénwegfilter                   |
| Filteroppervlakte    | ca. 12 m <sup>2</sup>          |
| Filtertype           | SafeChangeFilter               |
| Filtermateriaal      | Ongeweven polyesterstof        |
| Filterreiniging      | > 99 %                         |
| Filterclassificatie  | H13                            |
| Extra filters        | Centrifugaal voorafscheider    |
| Extra filters        | Voorfilter (Geweven aluminium) |
| <b>Basisgegevens</b> |                                |
| Afzuigvermogen       | 150 m <sup>3</sup> /h          |
| Gewicht              | 18,5 kg                        |
| Motorvermogen        | 2 kW                           |
| Aansluitspanning     | 1 x 230 V / 50 Hz              |
| Nominale stroom      | 11 A                           |
| Stuurspanning        | 24 V, DC                       |
| Geluidsniveau        | 74 dB(A)                       |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Aanvullende informatie</b> |                         |
| IFA-certificering             | Goedkeuring aangevraagd |
| Ventilator type               | Zuigturbine             |
| Aansluiting                   | 45 mm                   |

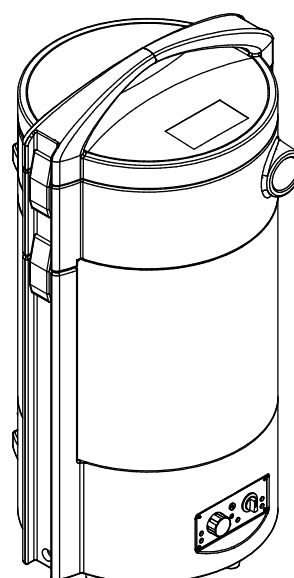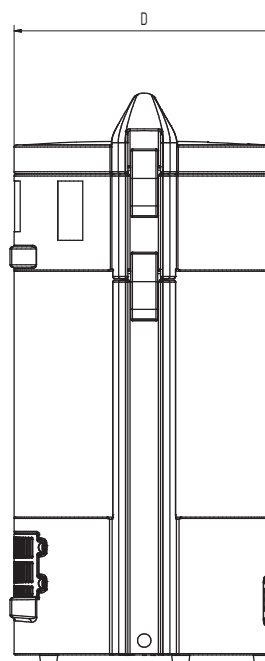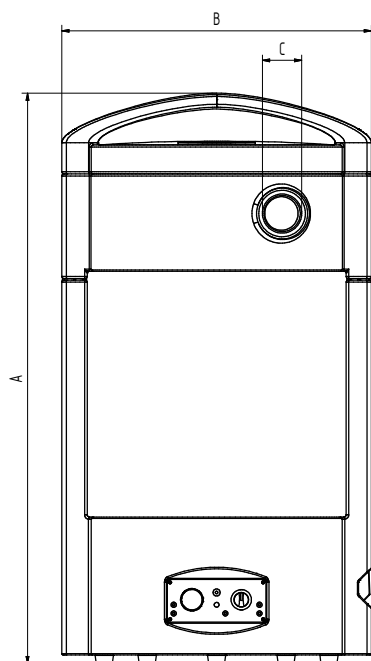

## Technische gegevens

### Afmelingen

|   |        |
|---|--------|
| A | 790 mm |
| B | 425 mm |
| C | 45 mm  |
| D | 365 mm |